

- Toate modelele au control termostatic in camera principala de ardere ceea ce conduce la o gestionare eficienta a procesului de incinerare.
- Incineratoarele au **3 straturi de izolatie**: 75 de mm izolatie refractara la 1600°C si inca 25 mm izolatie incastrata in otel.

“MasterBurn” Incineratoare Ecologice complet automate

MODEL	MB150	MB240	MB240F	MB350	MB450	MB450C	MB750	MB1200
Capacitate Kg (aprox.)	150-200	240-300	240-300	350-400	450-500	480-500	680-800	1000-1300
Sarja maxima	150Kg	240Kg	240Kg	350Kg	450Kg	450Kg	750Kg	1200Kg
Tip combustibil	lichid	lichid	lichid	lichid	lichid	lichid	lichid	lichid
Volu global al camerei de combustie / Capacitate (m3)	0.23	0.36	0.36	0.47	0.76	0.9	1.19	1.77
Dimensiuni externe								
Lungime (mm)	700	1660	1700	2300	3110	2300	3110	3100
Latime (mm)	900	850	1500	1500	1500	1800	1800	2500
Inaltime (mm)	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Dimensiuni interne								
Lungime (mm)	430	1000	1000	1300	2100	1300	2100	2200
Latime (mm)	430	550	550	559	550	700	700	1000
in(mm)	800	640	650	650	640	800	600	800
Consumul de combustibil								
Lit/ora (aprox.)	5	5	5	5	5	6	5	9
Temperatura minima de operare								
Grade celsius (minima)	950	950	950	950	950	950	950	950
Timp rezidual in camera de ardere								
Secunde	2	2	2	2	2	2	2	2
Monitorizare temperatura	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Control termostatic	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Semineu Inaltime standard	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm
Dimensiune usa de alimentare / mm	400x750	550x750	550x750	1100x550	550x1800	550x1800	770x2000	2100x1000
Certificate	<ul style="list-style-type: none"> ▶ certificate: CE / EU / DEFRA. ▶ certificate de omologare low capacity status as set out in the EU Animal By-products Regulations ▶ certificate garantie ▶ Certificat ISO ▶ Certificat de Conformitate ▶ In conformitate cu Regulamentelor UE privind sub-produsele de origine animala 							
Avantaje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Instalre si montare simpla ▶ Incarcare usoara a carcaselor ▶ Eliminare eficienta cu costuri foarte reduse de operare si intretinere ▶ Complet automate, emisii controlate in mediu. 							
Tara de origine:	▶ Marea Britanea							

MB150



- Acest model este recomandat pentru clinice sanitare, veterinare si ferme mici, fiind o metoda eficienta si ieftina de a scapa de reziduri fara problemele legate de poluare.

Caracteristici si avantaje

- ✗ **Complet automat** operat printr-un panou de control
- ✗ Complet izolat
- ✗ Tehnologie de ultima generatie
- ✗ Fara fum sau mirosuri
- ✗ Monitorizare permanenta a temperaturii
- ✗ Optional: carcasa din otel inoxidabil
- ✗ Optional: sistem de recuperare al caldurii
- ✗ Optional : semineu pana la 6000mm

MB240



- Acest model este cu incarcare prin partea superioara ideal pentru ferme, clinici sanitare, clinici veterinare si micile abatoare.
- Printre utilizatorii uzuali se numara fermele de porci, oi si pescariile. Avantajul principal este gradul mic de poluare al acestui incinerator.
- Designul acestui model economiseste spatiu si costurile destinate depozitarii reziduurilor.

Caracteristici si avantaje

- ✗ **Complet automat** si usor de utilizat
- ✗ Orificiu mare de alimentare
- ✗ Tehnologie de ultima generatie
- ✗ Posibilitate de reglare a timpului
- ✗ Complet izolat
- ✗ Asigura arderea completa a rezidului
- ✗ Fara fum sau miros
- ✗ Optional carcasa din otel
- ✗ Optional inregistrarea automata a temperaturii
- ✗ Optional sistem de recuperare a caldurii
- ✗ Optional : semineu pana la 6000mm



MB240F

- Acest model este preferat de clinici, fermele de pasari, animale, piscicole si micile abatoare.
- Designul acestui model economiseste spatiu si costurile destinate depozitarii reziduurilor.

Caracteristici si avantaje

- ✗ **Complet automat** si usor de utilizat
- ✗ Orificiu mare de alimentare
- ✗ Posibilitate de reglare a timpului
- ✗ Complet izolat
- ✗ Asigura arderea completa a rezidului
- ✗ Optional carcasa din otel
- ✗ Fara fum sau miros
- ✗ Optional inregistrarea automata a temperaturii
- ✗ Optional sistem de recuperare a caldurii
- ✗ Optional : semineu pana la 6000mm

MB350



- Acest model este recomandat fermelor cu populatii mari, asigurand o capacitate de ardere a deseurilor superioara.
- Designul acestui model economiseste spatiu si costurile destinate depozitarii reziduurilor.

Caracteristici si avantaje

- ✗ **Complet automat** si usor de utilizat
- ✗ Orificiu mare de alimentare
- ✗ Posibilitate de reglare a timpului
- ✗ Complet izolat
- ✗ Asigura arderea completa a rezidului
- ✗ Fara fum sau miros
- ✗ Optional carcasa din otel
- ✗ Optional inregistrarea automata a temperaturii
- ✗ Optional sistem de recuperare a caldurii
- ✗ Optional : semineu pana la 6000mm

MB450

- Modelul acesta este dotat cu un orificiu de acces prin care alimentarea si evacuarea cenusei se face usor indiferent de volumul de deseuri ars.
- Este recomandat in special pentru abatoarele si fermele de pasari, vaci si porci.
- Datorita designului special aerul patrunde in camera de ardere unde se amesteca cu combustibilul pentru un maxim de productivitate a arderii.

Caracteristici si avantaje


- ✗ **Complet automat** si usor de utilizat
- ✗ Orificiu mare de alimentare
- ✗ Posibilitate de reglare a timpului
- ✗ Complet izolat
- ✗ Asigura arderea completa a rezidului
- ✗ Fara fum sau miros
- ✗ Optional carcasa din otel
- ✗ Optional inregistrarea automata a temperaturii
- ✗ Optional sistem de recuperare a caldurii
- ✗ Optional : semineu pana la 6000mm

MB450C

- Modelul acesta se recomanda fermelor de animale, pasari si altor ferme cu populatii mari.
- Designul acestui model economiseste spatiu si costurile destinate depozitarii reziduurilor.

Caracteristici si avantaje

- ✗ **Complet automat** si usor de utilizat
- ✗ Orificiu mare de alimentare
- ✗ Posibilitate de reglare a timpului
- ✗ Complet izolat
- ✗ Asigura arderea completa a rezidului
- ✗ Fara fum sau miros
- ✗ Optional carcasa din otel
- ✗ Optional inregistrarea automata a temperaturii
- ✗ Optional sistem de recuperare a caldurii
- ✗ Optional : semineu pana la 6000mm

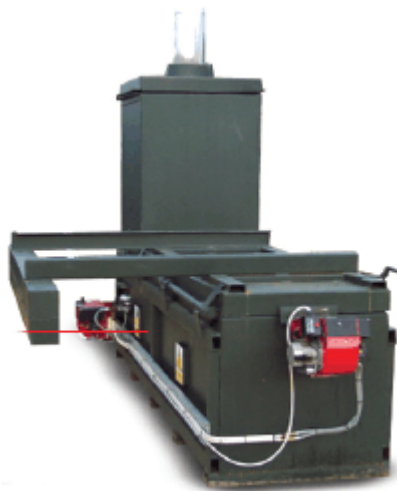

MB750

- Modelul este dotat cu o platforma pe care se introduc deseurile si se elimina cenusa extrem de usor.
- Modelul este recomandat fermelor mari si abatoarelor cu capacitate mare de productie.
- Datorita designului aerul patrunde in camera de ardere si se amesteca cu combustibilul pentru un maxim de productivitate a arderii.

Caracteristici si avantaje

- ✗ **Complet automat** si usor de utilizat
- ✗ Orificiu mare de alimentare
- ✗ Posibilitate de reglare a timpului
- ✗ Complet izolat
- ✗ Asigura arderea completa a rezidului
- ✗ Fara fum sau miros
- ✗ Optional carcasa din otel
- ✗ Optional inregistrarea automata a temperaturii
- ✗ Optional sistem de recuperare a caldurii
- ✗ Optional : semineu pana la 6000mm

MB1200



Modelul este recomandat fermelor de animale si pasari cu populatie mare asigurand o capacitate mare de incinerare.
Designul acestui model economiseste spatiu si costurile destinate depozitarii reziduurilor.

Caracteristici si avantaje

- ✗ **Complet automat** si usor de utilizat
- ✗ Orificiu mare de alimentare
- ✗ Posibilitate de reglare a timpului
- ✗ Complet izolat
- ✗ Asigura arderea completa a rezidului
- ✗ Fara fum sau miros
- ✗ Optional carcasa din otel
- ✗ Optional inregistrarea automata a temperaturii
- ✗ Optional sistem de recuperare a caldurii
- ✗ Optional : semineu pana la 6000mm